# Technisches Datenblatt
# VISIO 90 F

OPTIONEN

| Designrahmen (Nicht tragend) | |
|---|---|
| Schwarz | ✓ |
| **Antireflexglas** | |
| Antireflexglas | ✓ |
| **Bedienung** | |
| Fernbedienung | Standard |
| attika Gas App | Option |
| Home Automation | Option |





ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO 90 F

PRODUKT INFORMATIONEN

| Anschlüsse | |
|---|---|
| Rauchrohr Ø (LAS) | 130/200 mm |
| Gasanschluss | Ø 12 mm \| 1/2" \| 3/8" |
| **Gewicht je nach Modell/Ausstattung** | |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 145 kg |
| **Zulässige Schornsteinsysteme** | |
| Schiedel Ontop Metaloterm | ✓ |
| Jeremias | ✓ |
| M&G Group | ✓ |
| Poujoulat | ✓ |
| **Prüfungen** | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| CE | EU 2016/426 |
| SVGW | 19-015-3 |

PRODUKT INFORMATIONEN

| Prüfungen | |
|---|---|
| SVGW | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO 90 F

LEISTUNGEN

| Leistungsbereich | |
|---|---|
| Erdgas | G20/20 mbar | 1.1-8.3 kW |
| Propangas | G31/50 mbar | 1.8-9 kW |
| **Gasverbrauch** | |
| Erdgas | G20/20 mbar | 1.1 $m^3/h$ |
| Propangas | G31/50 mbar | 0.4 $m^3/h$ |
| **Maximale Belastung** | |
| Erdgas | G20/20 mbar | 10.3 kW |
| Propangas | G31/50 mbar | 11.2 kW |
| **Wirkungsgrad** | |
| Effizienzklasse Erdgas | G20/20 mbar | 1 |
| Effizienzklasse Propangas | G31/50 mbar | 1 |

INSTALLATION

| Möbelabstand vom Frontglas | |
|---|---|
| A: Möbelabstand vom Frontglas | 500 mm |

KONVEKTIONSLUFT


| | |
|---|---|
| Konvektionsluft oben | 200 $cm^2$ |
| Konvektionsluft unten | 200 $cm^2$ |



ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO 90 F

Installation

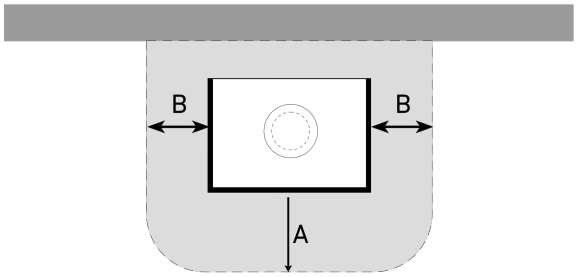




ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch