

#### **OPTIONS**

UPTIONS	
Porte du foyer	
Porte en acier	<b>✓</b>
Porte de foyer plein verre	<b>✓</b>
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	<b>✓</b>
Deux vitres latérales	<b>✓</b>
Peinture	
Noir	<b>✓</b>
Platine	<b>✓</b>
Mocca	<b>✓</b>
Nickel	<b>✓</b>
Sable	<b>✓</b>
Plaques supérieures	
Acier 8 mm	<b>✓</b>
Module d'accumulation®	
Module d'accumulation®	25 kg
Utilisation	
Télécommande	Standard
application attika Gas	Option
Home Automation	Option





#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords		
Ø Sortie de fumée (LAS)	100/150 mm	
Raccordement au gaz	Ø 12 mm   1/2"   3/8"	
Raccord du tuyau de fumée		
Dessus	<b>~</b>	
Arrière	<b>~</b>	
Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	170 - 200 kg	
Systèmes de conduits de cheminée agréés		
by otermed de conduits de chemines agrees		
Schiedel Ontop Metaloterm	~	
	✓ ✓	
Schiedel Ontop Metaloterm		
Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias	<b>✓</b>	
Schiedel Ontop Metaloterm  Jeremias  M&G Group	✓ ✓	
Schiedel Ontop Metaloterm  Jeremias  M&G Group  Poujoulat	✓ ✓	
Schiedel Ontop Metaloterm  Jeremias  M&G Group  Poujoulat  Certifications	✓ ✓ ✓	



#### **SERVICES**

Plage de puissance	
Gaz naturel   G20/20 mbar	1.7 - 6.3 kW
Propane   G31/50 mbar	1.8 - 5.7 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel   G20/20 mbar	0.8 m <sup>3</sup> /h
Propane   G31/50 mbar	0.3 m <sup>3</sup> /h
Charge maximale	
Gaz naturel   G20/20 mbar	8.1 kW
Propane   G31/50 mbar	7.2 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel   G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane   G31/50 mbar	1




#### **INSTALLATION**

Distances par rapport aux matériaux combustibles	(sans vitre latérale)
A : à l'arrière	50 mm
B : de la paroi latérale	250 mm
C : à l'avant	700 mm
D : vers le haut	1000 mm
Distances par rapport aux matériaux combustibles	(avec vitre latérale)
Distances par rapport aux matériaux combustibles  A : à l'arrière	(avec vitre latérale) 50 mm
	Ī
A : à l'arrière	50 mm



Schémas des distances de sécurité

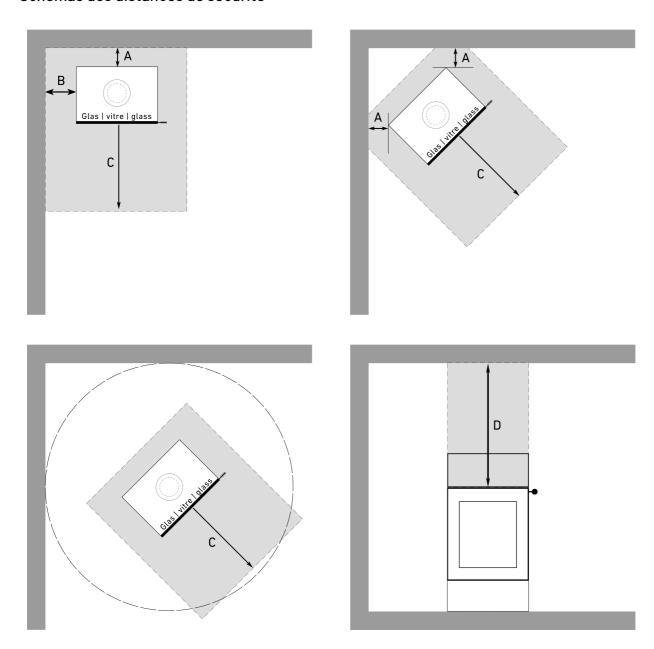

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

28.11.2025 | 5 / 5